


WARP PREPARATION

## GAM

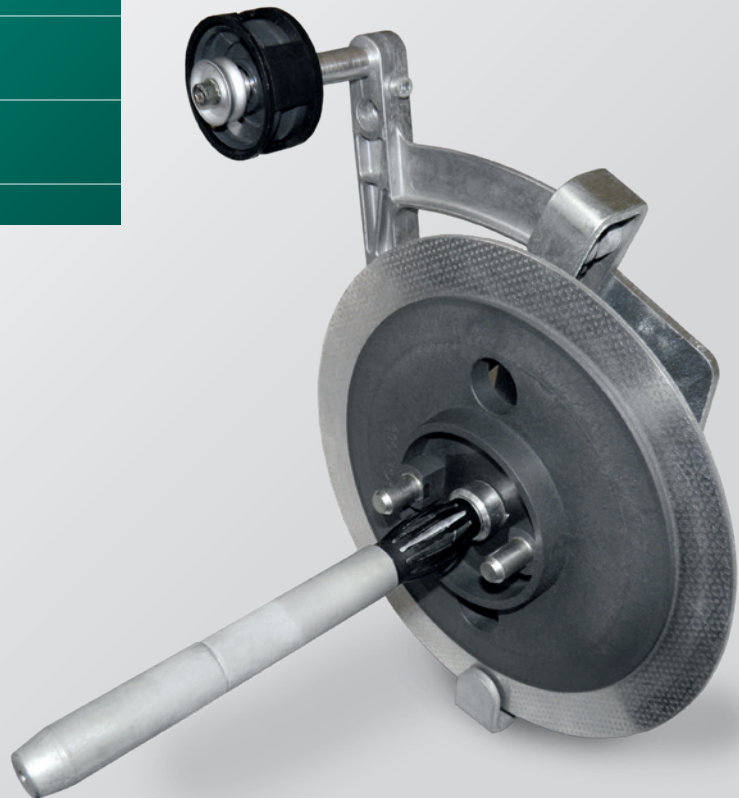


### **GAM air-controlled unwinding creel** Luftgesteuertes Abrollgatter GAM

#### **Your benefit**

- Easy handling
- Automatic compensation of the yarn tension by magnetic system
- Rapid-stop system
- Air-damping system
- Absolutely wear-free thanks to eddy current brake
- Central adjustment

#### **Ihre Vorteile**

- *Einfache Handhabung*
- *Selbstständige Kompensation der Fadenspannung über ein Magnetsystem*
- *Schnellstoppsystem*
- *Dämpfung über Luftzylinder*
- *Absolut verschleißfrei durch Wirbelstrombremse*
- *Zentral verstellbar*

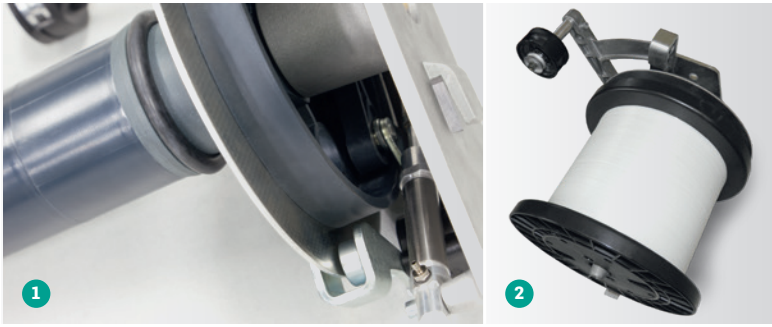

1 Control system  
Regelsystem

2 Monofil bobbin  
Monofilspule

## Product features

Produktbeschreibung

- Air-controlled unwinding creel for monofilaments
- Ensures a twist-free yarn draw-off
- *Luftgesteuertes Abrollgatter für Monofilgarne*
- *Gewährleistet einen verdrehfreien Fadenabzug*

## Options

Optionen

- Yarn break detector
- Second magnetic system for yarn tensions up to 1,200 cN
- *Fadenbruchererkennung*
- *Zweites Magnetsystem für Fadenspannungen bis 1.200 cN*

## Technical facts

Technische Daten

Application <i>Anwendung</i>	for monofil and wires <i>für Monofil und Draht</i>
Clamping range <i>Spannbereich</i>	22 mm diameter <i>22 mm Durchmesser</i>
Yarn tension <i>Fadenspannung</i>	150 cN to 350 cN, optionally up to 1,200 cN <i>150 cN bis 350 cN, optional bis 1.200 cN</i>
Yarn count <i>Garnstärke</i>	monofil 0.2 to 1.5 mm, wires 0.1 to 0.8 mm <i>Monofil: 0,2 bis 1,5 mm, Draht: 0,1 bis 0,8 mm</i>
Speed <i>Geschwindigkeit</i>	80 to 300 m/min <i>80 bis 300 m/min</i>
Eyelets <i>Ösen</i>	made from aluminium oxide <i>aus Aluminiumoxid</i>